
# ESTRELLA - SPIDER - BAGUE

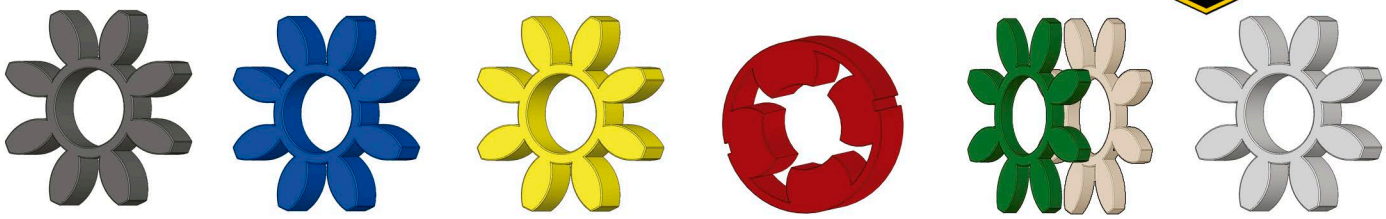

| NBR 85ºShA | NBR 85-90ºShA | Polyurethane 93ºShA | Polyurethane 93ºShA | Polyurethane 98ºShA | Polyurethane 64ºShD* |
|---|---|---|---|---|---|

| CARACTERÍSTICAS-CHARACTERISTICS-CARACTÉRISTIQUES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO TYPE | NBR | NBR | POLIURETANO POLYURETHANE | POLIURETANO POLYURETHANE | POLIURETANO POLYURETHANE | POLIURETANO POLYURETHANE |
| USO USE UTILISATION | ALTA ELASTICIDAD HIGH ELASTICITY HAUTE ELASTICITÉ | ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURE HAUTE TEMPÉRATURE | ESTÁNDAR STANDARD | YULKOLLAN MONTAJE EXTERIOR EXTERIOR MOUNTING EXTÉRIEUR DE MONTAGE | YULKOLLAN ALTA TRANSMISION DE PAR HIGH TRANSMISSION TORQUE HAUTE TORQUE | ALTA RIGIDEZ HIGH RIGIDITY HAUTE RIGIDITÉ |
| COLOR COLOUR COLEUR | NEGRO BLACK NOIR | AZUL BLUE BLEU | AMARILLA YELLOW JAUNE | ROJA RED ROUGE | VERDE GREEN VERT / BLANCA WHITE BLANC | BLANCA WHITE BLANC |
| DUREZA HARDNESS DURETÉ | 85 °Sh A | 85 °/90°SH A | 93 °Sh A | 93 °Sh A | 98 °Sh A | 64 °Sh D |
| TEMPERATURA TRABAJO / WORKING TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | - 20ºC + 85ºC | - 20ºC +135ºC | - 20ºC + 85ºC | - 20ºC + 85ºC | - 20ºC + 85ºC | - 20ºC + 85ºC |

| TIPO TYPE | PAR TRABAJO / WORKING TORQUE / TORQUE DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50X10 | - | 1,2 | 1,2 | 2 | 2 | 2,5 |
| 60X14 | - | 3,5 | 3,5 | 5 | 6 | 7,3 |
| 75X16 | 7,2 | 8 | 8 | 12 | 13,6 | 16,8 |
| 75X23 | 11 | - | - | - | - | - |
| 90X20 | 14,4 | 16 | 16 | 24 | 27,2 | 33,6 |
| 105X20 | 24,3 | 27 | 27 | 40 | 45,9 | 56,7 |
| 120X20 | 36 | 40 | 40 | 60 | 68 | 84 |
| 135X25 | 58,5 | 65 | 65 | 90 | 110,5 | 136,5 |
| 150X28 | 81 | 90 | 90 | 135 | 153 | 189 |
| 175X32 | 121,5 | 135 | 135 | - | 202,5 | 283,5 |
| 200X35 | 171 | 190 | 190 | - | 285 | 380 |
| 200X40 | - | 305 | 305 | - | 381 | - |
| 245X40 | - | - | 489 | - | 611 | - |
| 300X50 | - | - | 790 | - | 1000 | - |
| 350X55 | - | - | 1200 | - | 1500 | - |
| 445x40 | - | - | 2000 | - | 2500 | - |

ATEX

CERTIFICADO ATEX IM2 , IIGD2
ATEX CERTIFICATES IM2 , IIGD2
CERTIFICATS ATEX IM2 , IIGD2

LOS ACOPLAMIENTOS ALBERT ESTÁN CERTIFICADOS CONFORME A
ALBERT COUPLING ARE CERTIFIED IN ACCORDANCE WITH
LA ACCOUPLEMENTS ALBERT SONT CERTIFIÉS CONFORMES Á
FABRICACION DE ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS SIN SOLDADURA PARA TRANSMISIÓN DE POTENCIA

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ESPMDD003187